

鋳鉄で安定したハンドリングを実現

ガラス製造業界への機械・機器の
トップサプライヤーである
Emhart Glass社では、182鋳鉄ク
ロスコンベヤを発売すると発表しまし
た。

鋳鉄製ガーダー上に設置されたクロス
コンベヤを特徴とする本製品は、4メー
トル～7.5メートル(0.5メートルごと)の
長さで提供されます。5.5メートル以上
の長さでは、2台のコンベヤが接合プ
レートで接続された状態で納品されま
す。



振動を低減し、熱変形を最小限に抑え
るべく鋳鉄製ガーダーを採用しました
。従来のアルミニウム製または鋼製ク
ロスコンベヤと異なり、182では、流体
冷却が不要な構造が採用されています
。これは、経費の節約と、冷却不良に
起因するガーダーの変形を防止するこ
とが目的です。

鋳鉄クロスコンベヤには、ステンレス
鋼デッドプレート(傾斜に応じて容易
に調節可能)が装着されており、これを
機械コンベヤの端に設置することによ
り、材料が正確に運搬されます。また、
硬質ばね鋼製摩耗プレート、ならびに
、毎分6メートル～72メートルのベルト
速度に対応するギア比を有する6イン
チ(152.4ミリ)幅のサイレント・チェ
ーンベルトも装着されています。

各種のレア幅および高さに対応し、
4種類の高さのサポートが入手できま
す。サポートは、サーボモータの冷却配
管を装着できるような構造になってい
ます。

「当社では、安定性が優れているだけ
でなく、設置が容易で冷却費が不要な
環境ハンドリングを提供しています。こ
れはいわば『フリーサイズ』ソリューシ
ョンであり、あらゆるレアに対応し設置
でき長寿命です。」と、Emhart Glass社製
造部長Jarmo Kammonen氏は述べてい
ます。■

Emhart Glass (スイス)。
ウェブサイト: www.emhartglass.com

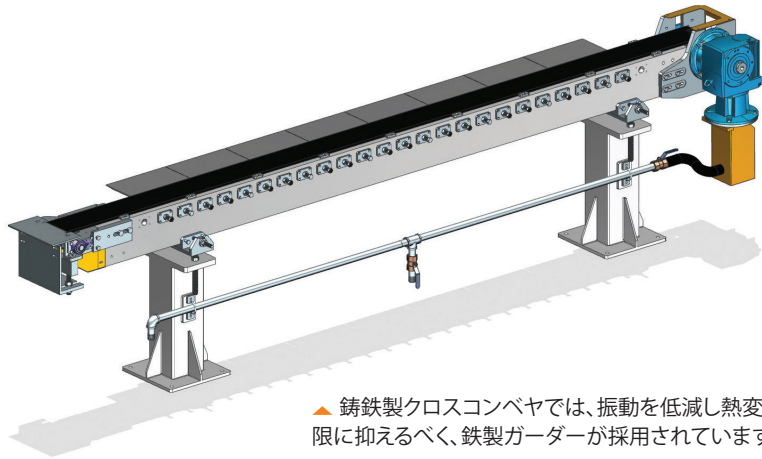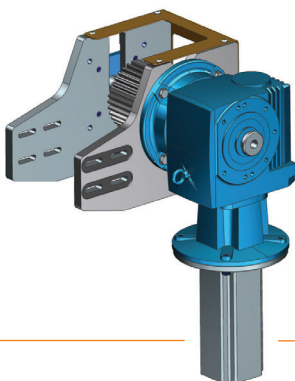

▲ 鋳鉄製クロスコンベヤでは、振動を低減し熱変形を最小
限に抑えるべく、鉄製ガーダーが採用されています。

ROSARIO Eco-Equipment Used and remanufactured Rosario machinery

FOR SALE

ROSARIO Base & Finish Eco-Inspector | model BF



€87.400*
12 months
warranty

Demo model

The Rosario Base&Finish Eco-Inspector has the power to detect the most subtle defects in glass and has the flexibility to inspect a wide variety of oddly shaped glass containers, including oval and square articles

ROSARIO Eco-Palletizer | model PA60



- Model 2001.
- 4m Accumulation table.
 - New electrical panel with PLC.
 - Completely rewired
 - Capacity: 1-1,5 layers/minute.
 - Stacking height pallet: 2,4m.

€42.600*
12 months
warranty

Please check
our website for
latest offers!

www.Rosarioc2c.com

ROSARIO c2c bv

P.O. Box 56 • 5100 AB Dongen
Eindsestraat 129a • 5101 NA Dongen • The Netherlands
Tel: +31 13 5046655 • Fax: +31 13 5046650
info@rosarioc2c.com • www.rosarioc2c.com

*) Prices are valid for delivery ex-works Dongen

www.glass-international.com